


# Sin cuarto de máquinas

## Ascensor

Este modelo cuenta con un motor eléctrico con el que consigue unos consumos muy bajos y un funcionamiento muy suave.

Cuando se trata de ascensores de alta capacidad estos se destinan principalmente a edificios de pública concurrencia.

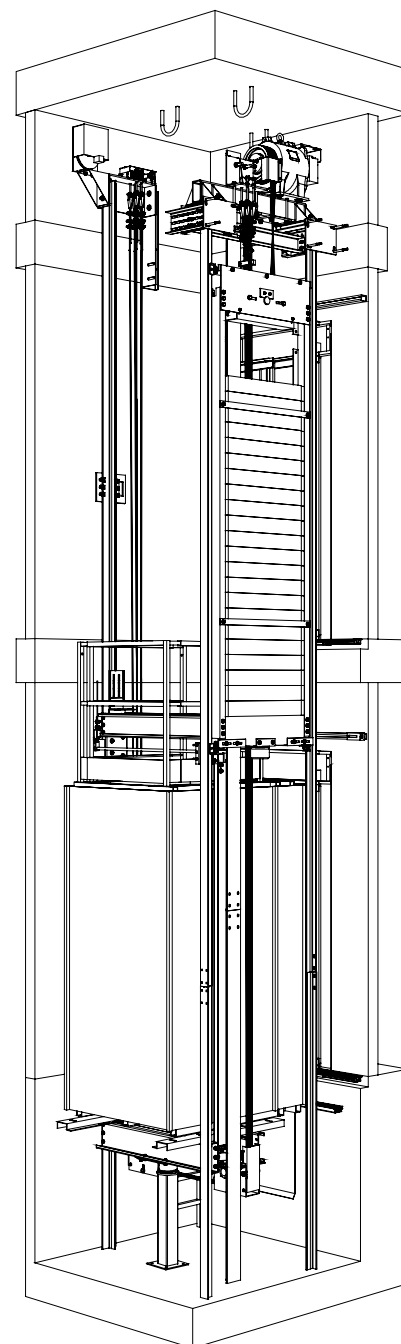

750 - 3000 kg



A 180° y 0°



10 - 40 personas



Eléctrica




Recorrido máximo 45 m




Velocidad 1 - 1,6 m/s

E\_1SCMi



E\_2SCMi






### Configuración básica

- Puertas de plantas en epoxi.
- Puerta de cabina en acero inoxidable.
- Cabina en skinplate
- Maniobra simplex selectiva en bajada.
- Maniobra manual de rescate.
- Pulsadores en cabina redondos y BRAILLE.
- Botoneras de rellano en el cerco de la puerta en acero inoxidable con pulsador redondo y BRAILLE.
- Posicional digital, flechas de dirección y pesacargas en cabina.
- Intercomunicador.
- Indicador acústico de apertura puertas.
- Sintetizador de voz.
- Cortina óptica.


# E\_1SCMi

## Planos y medidas



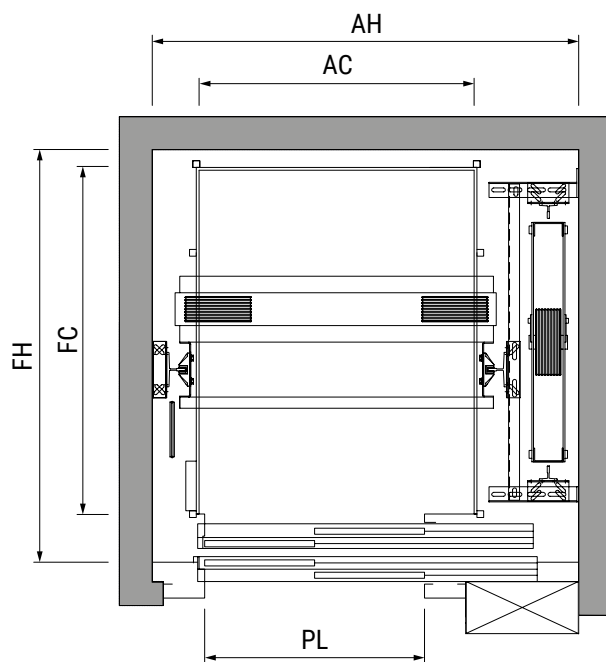



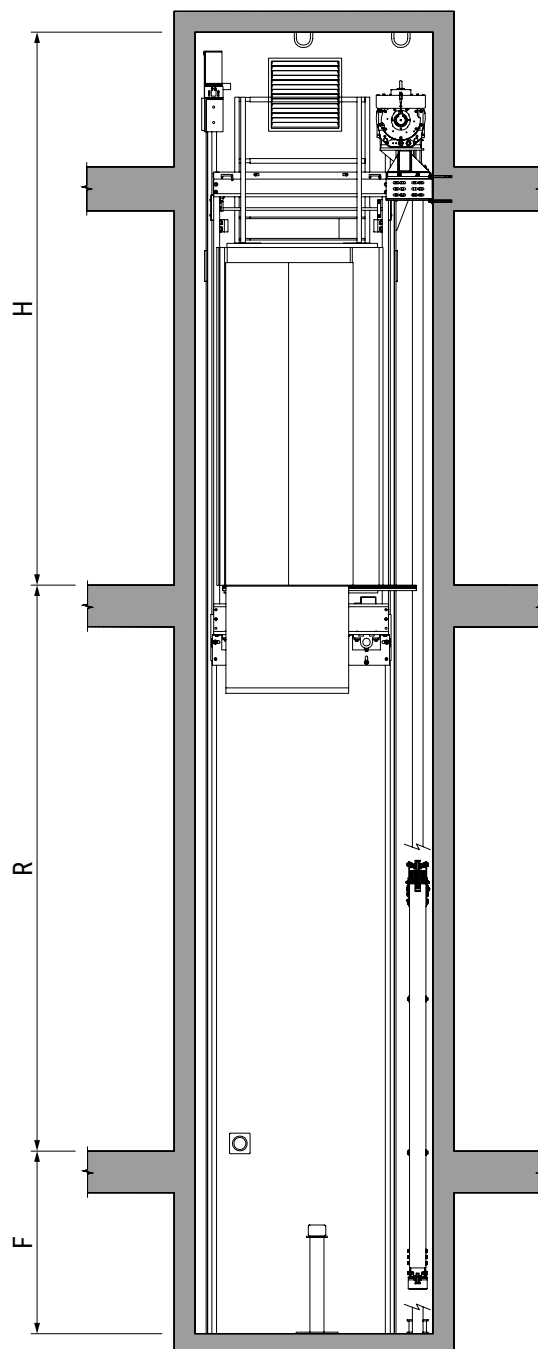







Planta



Alzado



PL	Paso libre de puerta
AC	Ancho de cabina
FC	Fondo de cabina
AH	Ancho de hueco
FH	Fondo de hueco
R	Recorrido
H	Huida
F	Foso

REFERENCIA	Características				Puertas			Cabina			Hueco			
	Q Kg	P	V m/s	PT kW	T	PL mm	AP mm	AC mm	FC mm	A mm	AH mm	FH mm	F mm	H mm
														
<b>E101SCMi</b>	750	10	1 - 1,6	5,04	2T	900	2000	1200	1500	2150	1800	1750	1100	3600
	750	10	1 - 1,6	5,04	2C	900	2000	1200	1500	2150	1950	1720	1100	3600
<b>E111SCMi</b>	825	11	1 - 1,6	5,83	2T	900	2000	1300	1500	2150	1900	1750	1100	3600
	825	11	1 - 1,6	5,83	2C	900	2000	1300	1500	2150	1950	1720	1100	3600
<b>E121SCMi</b>	900	12	1 - 1,6	6,64	2T	900	2000	1400	1500	2150	2000	1750	1100	3800
	900	12	1 - 1,6	6,64	2C	900	2000	1400	1500	2150	2000	1720	1100	3800
<b>E131SCMi</b>	1000	13	1 - 1,6	7,14	2T	900	2000	1100	2100	2150	1780	2350	1100	3600
	1000	13	1 - 1,6	7,14	2C	900	2000	1100	2100	2150	1950	2320	1100	3600
<b>E141SCMi</b>	1050	14	1 - 1,6	7,61	2T	1000	2000	1100	2200	2150	1780	2450	1100	3800
	1050	14	1 - 1,6	7,61	2C	1000	2000	1100	2200	2150	1950	2420	1100	3800
<b>E151SCMi</b>	1125	15	1 - 1,6	7,75	2T	1000	2000	1500	1700	2150	2180	1970	1100	3800
	1125	15	1 - 1,6	7,75	2C	1000	2000	1500	1700	2150	2180	1940	1100	3800
<b>E161SCMi</b>	1200	16	1 - 1,6	9,69	2T	1000	2000	1200	2200	2150	1880	2470	1100	3800
	1200	16	1 - 1,6	9,69	2C	1000	2000	1200	2200	2150	2150	2440	1100	3800
<b>E201SCMi</b>	1500	20	1 - 1,6	11	2T	1100	2000	1400	2400	2150	2150	2670	1200	4200
	1500	20	1 - 1,6	11	2C	1100	2000	1400	2400	2150	2400	2640	1200	4200
<b>E211SCMi</b>	1575	21	1 - 1,6	11	2T	1100	2000	1400	2500	2150	2150	2770	1200	4200
	1575	21	1 - 1,6	11	2C	1100	2000	1400	2500	2150	2400	2740	1200	4200
<b>E261SCMi</b>	1950	26	1 - 1,6	13,86	2T	1200	2000	1600	2500	2150	2400	2770	1200	4400
	1950	26	1 - 1,6	13,86	2C	1200	2000	1600	2500	2150	2600	2740	1200	4400
<b>E401SCM</b>	3000	40	1 - 1,6	19,44	2T	1500	2000	2500	2900	2150	3450	3180	1300	4800

**PT** Potencia

**Q** Capacidad de carga

**P** N° Máx. de personas

**V** Velocidad

**PL** Paso libre puertas

**AP** Altura de puertas

**2C** 2 Hojas centrales

**2T** 2 Hojas telescópicas

**SB** Semiautomáticas+bus

**T** Tipo de puerta

**AC** Ancho de cabina

**FC** Fondo de cabina

**A** Altura

**AH** Ancho de hueco

**FH** Fondo de hueco

**F** Foso

**H** Huida

-Dimensiones para cabinas estándar y decoración en skinplate con suelos de goma o linóleo.


-Si las medidas de hueco de su ascensor y de cabina no corresponden a la de las tablas consulte a nuestro equipo comercial.

-Modelo de 1 embarque.


# E\_2SCMi

## Planos y medidas



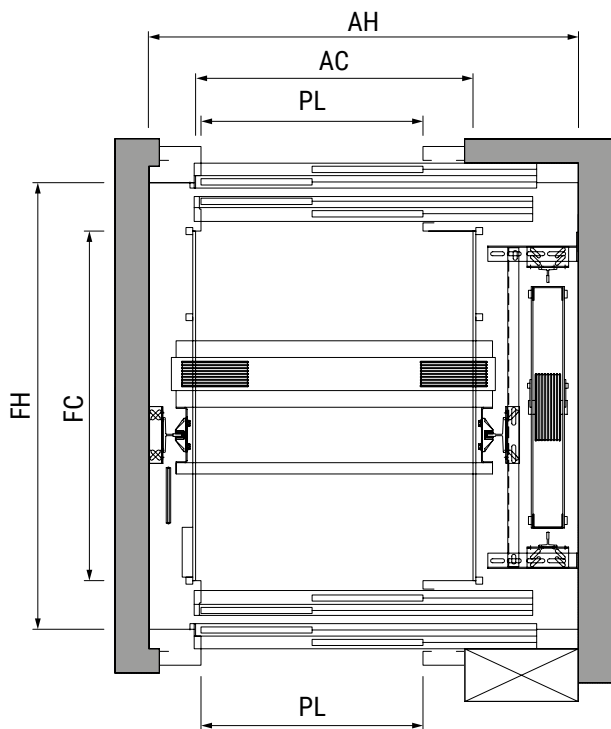



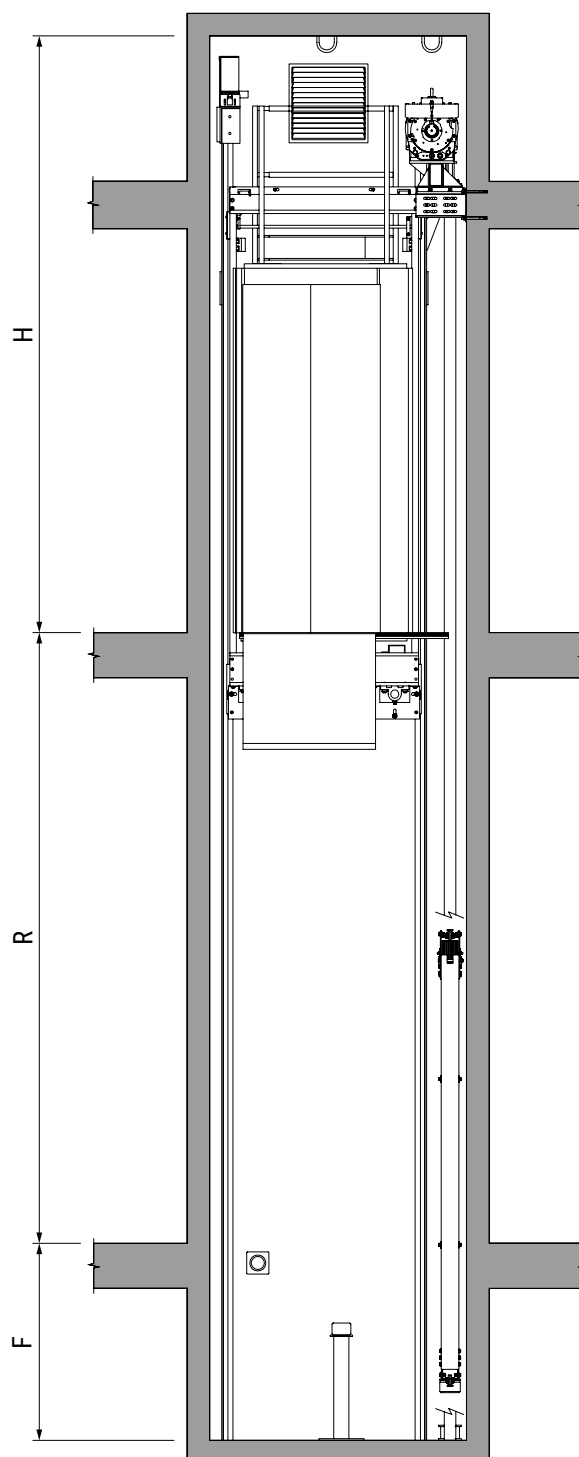







Planta



Alzado



PL	Paso libre de puerta
AC	Ancho de cabina
FC	Fondo de cabina
AH	Ancho de hueco
FH	Fondo de hueco
R	Recorrido
H	Huida
F	Foso

REFERENCIA	Características				Puertas			Cabina			Hueco			
	Q Kg	P	V m/s	PT kW	T	PL mm	AP mm	AC mm	FC mm	A mm	AH mm	FH mm	F mm	H mm
														
<b>E102SCMi</b>	750	10	1 - 1,6	5,8	2T	900	2000	1200	1500	2150	1800	1860	1100	3600
	750	10	1 - 1,6	5,8	2C	900	2000	1200	1500	2150	1950	1790	1100	3600
<b>E112SCMi</b>	825	11	1 - 1,6	5,83	2T	900	2000	1300	1500	2150	1900	1860	1100	3600
	825	11	1 - 1,6	5,83	2C	900	2000	1300	1500	2150	1950	1790	1100	3600
<b>E122SCMi</b>	900	12	1 - 1,6	8,4	2T	900	2000	1400	1500	2150	2000	1860	1100	3800
	900	12	1 - 1,6	8,4	2C	900	2000	1400	1500	2150	2000	1790	1100	3800
<b>E132SCMi</b>	1000	13	1 - 1,6	7,14	2T	900	2000	1100	2100	2150	1780	2460	1100	3600
	1000	13	1 - 1,6	7,14	2C	900	2000	1100	2100	2150	1950	2390	1100	3600
<b>E142SCMi</b>	1050	14	1 - 1,6	7,61	2T	1000	2000	1100	2200	2150	1780	2560	1100	3800
	1050	14	1 - 1,6	7,61	2C	1000	2000	1100	2200	2150	1950	2490	1100	3800
<b>E152SCMi</b>	1125	15	1 - 1,6	7,75	2T	1000	2000	1500	1700	2150	2180	2080	1100	3800
	1125	15	1 - 1,6	7,75	2C	1000	2000	1500	1700	2150	2180	2010	1100	3800
<b>E162SCMi</b>	1200	16	1 - 1,6	9,69	2T	1000	2000	1200	2200	2150	1880	2580	1100	3800
	1200	16	1 - 1,6	9,69	2C	1000	2000	1200	2200	2150	2150	2510	1100	3800
<b>E202SCMi</b>	1500	20	1 - 1,6	11	2T	1100	2000	1400	2400	2150	2150	2780	1200	4200
	1500	20	1 - 1,6	11	2C	1100	2000	1400	2400	2150	2400	2710	1200	4200
<b>E212SCMi</b>	1575	21	1 - 1,6	11	2T	1100	2000	1400	2400	2150	2150	2880	1200	4200
	1575	21	1 - 1,6	11	2C	1100	2000	1400	2400	2150	2400	2810	1200	4200
<b>E262SCMi</b>	1950	26	1 - 1,6	13,86	2T	1200	2000	1600	2500	2150	2400	2880	1200	4400
	1950	26	1 - 1,6	13,86	2C	1200	2000	1600	2500	2150	2600	2810	1200	4400
<b>E402SCM</b>	3000	40	1 - 1,6	19,44	2T	1500	2000	2500	2900	2150	3450	3260	1300	4800

**PT** Potencia

**Q** Capacidad de carga

**P** N° Máx. de personas

**V** Velocidad

**PL** Paso libre puertas

**AP** Altura de puertas

**2C** 2 Hojas centrales

**2T** 2 Hojas telescópicas

**SB** Semiautomáticas+bus

**T** Tipo de puerta

**AC** Ancho de cabina

**FC** Fondo de cabina

**A** Altura

**AH** Ancho de hueco

**FH** Fondo de hueco

**F** Foso

**H** Huida

-Dimensiones para cabinas estándar y decoración en skinplate con suelos de goma o linóleo.

-Si las medidas de hueco de su ascensor y de cabina no corresponden a la de las tablas consulte a nuestro equipo comercial.

-Modelo de 2 embarques a 180°.