

# AE-H

## Ascensor

Un ascensor de chasis tipo pórtico, máquina gearless sin cuarto de máquinas que ha sido especialmente diseñado para huidas y fosos (este último opcional) muy reducidos (sin refugio). Llegando a poder instalarse en huidas mínimas de 3000 mm y en fosos de 450 mm. Esto es posible ya que hemos conseguido desarrollar un sistema que permite que la cabina pueda superar la altura del propio motor y un chasis especialmente compacto en su zona inferior, sin perder de vista el máximo aprovechamiento del hueco para obtener el mayor área de cabina posible.

Al tener el chasis tipo pórtico, este modelo admite cabinas con caras acristaladas y unas reacciones en las paredes del hueco mínimas.



320 - 630 kg



A 180° y 0°



4 - 8 personas



Eléctrica




Recorrido máximo 45 m




Velocidad 1 m/s




AE\_1-H



AE\_2-H



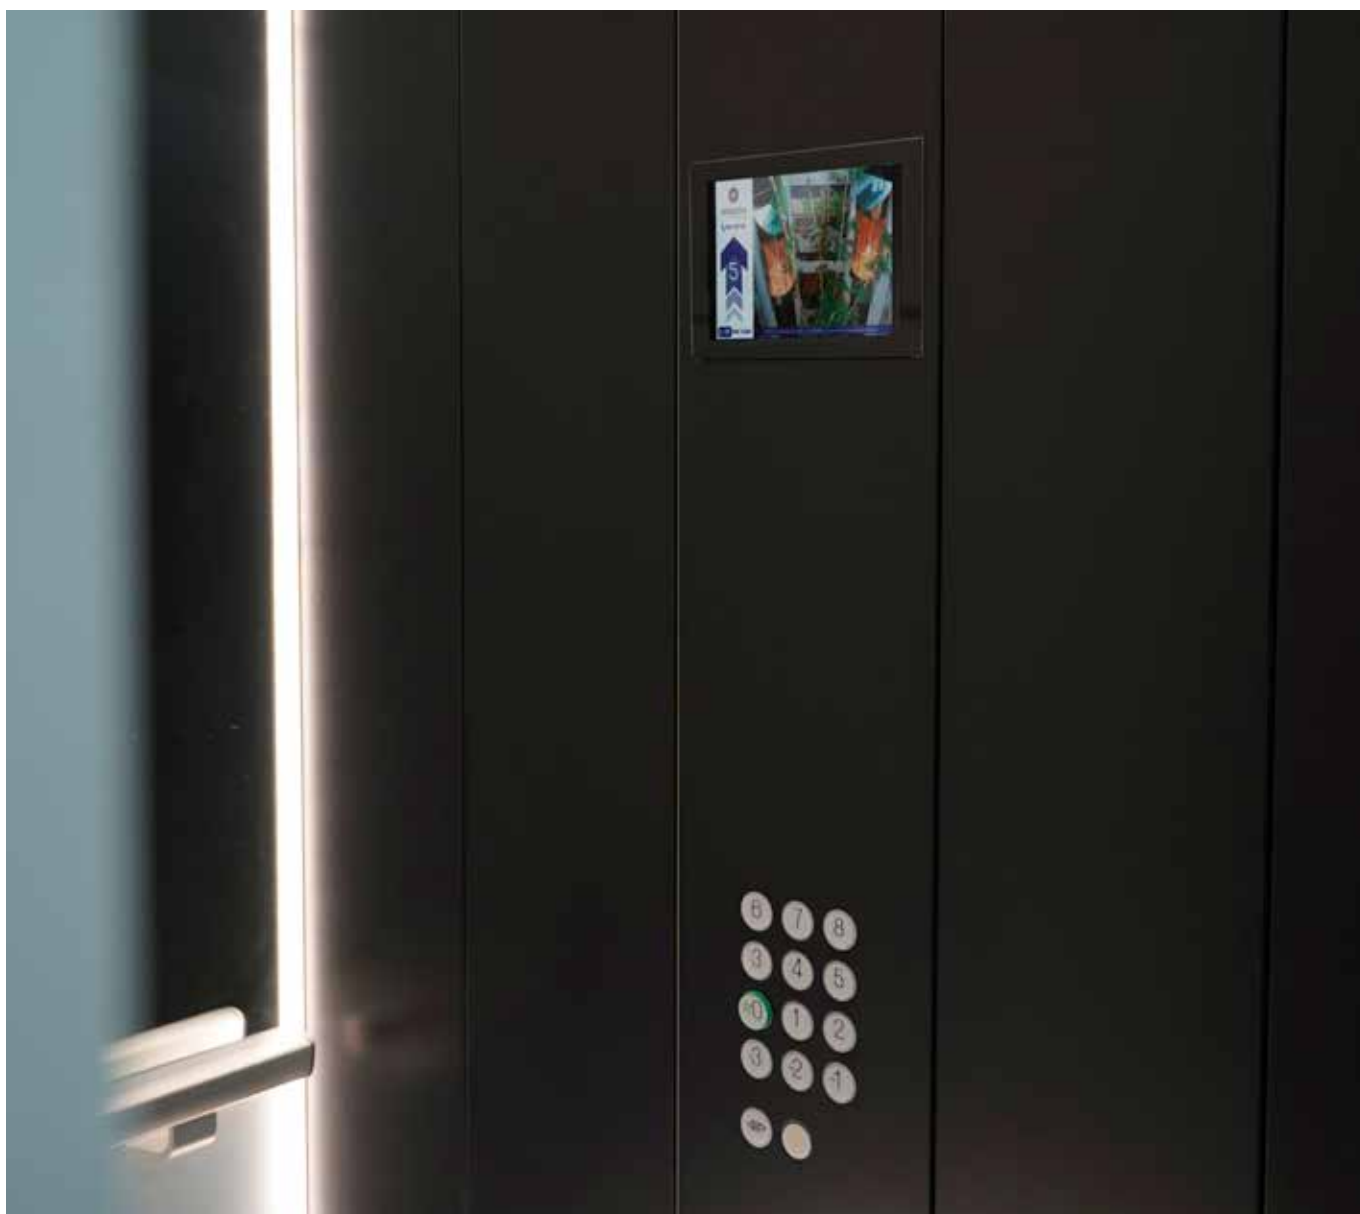


### Configuración básica

- Puertas de plantas en epoxi.
- Puerta de cabina en acero inoxidable.
- Cabina en skinplate - Cabina Z1.
- Suelo porcelánico.
- Maniobra simplex selectiva en bajada.
- Maniobra manual de rescate.
- Pulsadores en cabina redondos y BRAILLE.
- Botoneras de rellano en el cerco de la puerta en acero inoxidable con pulsador redondo y BRAILLE.
- Display cabina de 10"
- Posicional digital, flechas de dirección y pesacargas en cabina.
- Intercomunicador.
- Indicador acústico de apertura puertas.
- Sintetizador de voz.
- Cortina óptica.
- Pulsador abrir puertas.


# AE\_1-H

## Planos y medidas



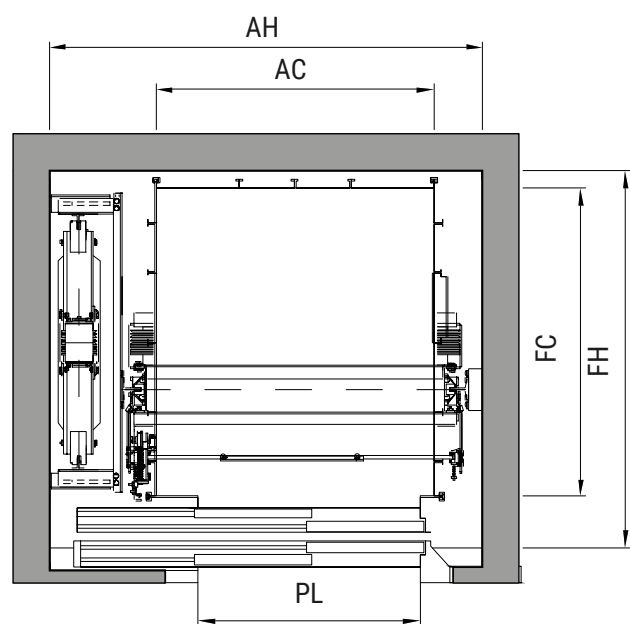



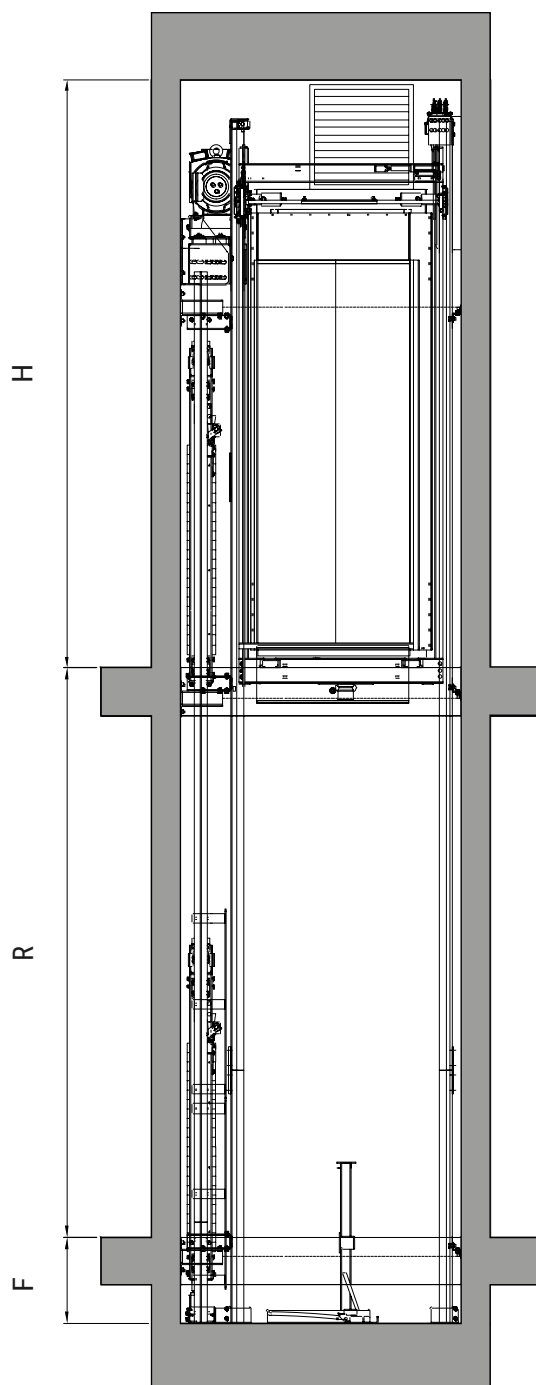







Planta



Alzado





PL	Paso libre de puerta
AC	Ancho de cabina
FC	Fondo de cabina
AH	Ancho de hueco
FH	Fondo de hueco
R	Recorrido
H	Huida
F	Foso







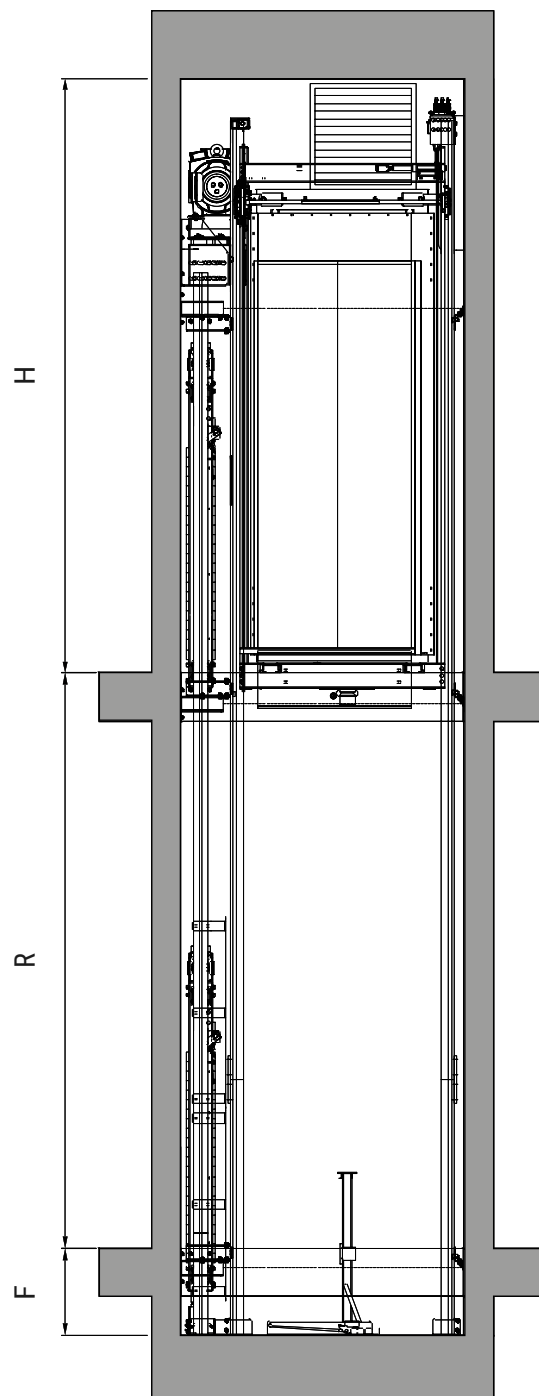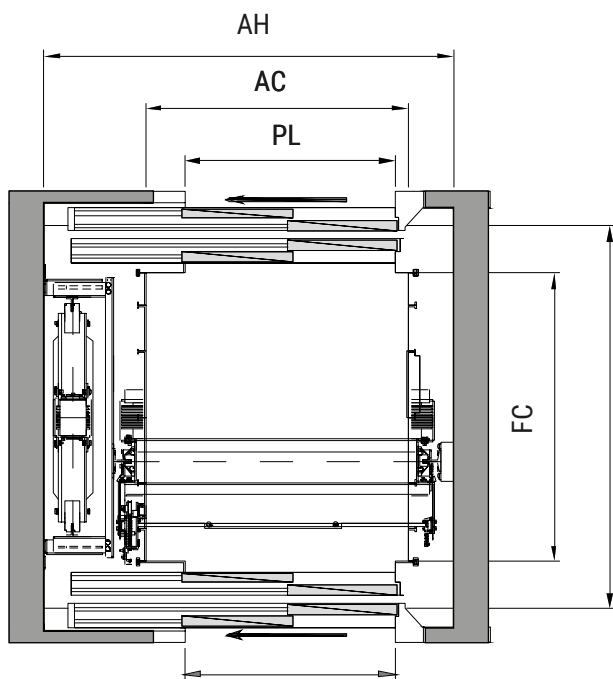







REFERENCIA	Características				Puertas			Cabina			Hueco			
	Q Kg	P	V m/s	PT kW	T	PL mm	AP mm	AC mm	FC mm	A mm	AH mm	FH mm	F mm	H mm
														
AE41-H	320	4	1	2,42	2T	700	2000	900	1000	2220	1510	1240	450	3000
AE51-H	375	5	1	2,84	2T	700	2000	1000	1100	2220	1610	1340	450	3000
AE61-H	450	6	1	3,3	2T	800	2000	1000	1250	2220	1610	1490	450	3000
AE71-H	525	7	1	3,85	2T	800	2000	1100	1250	2220	1710	1490	450	3000
AE81-H	630	8	1	4,52	2T	900	2000	1100	1400	2220	1710	1640	450	3000
	<b>PT</b> Potencia <b>Q</b> Capacidad de carga <b>P</b> Nº Máx. de personas <b>V</b> Velocidad				<b>PL</b> Paso libre puertas <b>AP</b> Altura de puertas <b>2C</b> 2 Hojas centrales <b>2T</b> 2 Hojas telescópicas <b>SB</b> Semiautomáticas+bus <b>T</b> Tipo de puerta			<b>AC</b> Ancho de cabina <b>FC</b> Fondo de cabina <b>A</b> Altura			<b>AH</b> Ancho de hueco <b>FH</b> Fondo de hueco <b>F</b> Foso <b>H</b> Huida			
-Dimensiones para cabinas estándar y decoración en skinplate con suelos porcelánicos. -Si las medidas de hueco de su ascensor y de cabina no corresponden a la de las tablas consulte a nuestro equipo comercial. -Modelo de 1 embarque.														

# AE\_2-H

## Planos y medidas



Paso libre de puerta  
Ancho de cabina  
Fondo de cabina  
Ancho de hueco  
Fondo de hueco  
Recorrido  
Huida  
Foso

REFERENCIA	Características				Puertas			Cabina			Hueco			
	Q Kg	P	V m/s	PT kW	T	PL mm	AP mm	AC mm	FC mm	A mm	AH mm	FH mm	F mm	H mm
														
<b>AE42-H</b>	320	4	1	2,51	2T	700	2000	900	1000	2150	1510	1360	450	3000
<b>AE52-H</b>	375	5	1	2,84	2T	700	2000	1000	1100	2150	1610	1460	450	3000
<b>AE62-H</b>	450	6	1	3,41	2T	800	2000	1000	1250	2150	1610	1610	450	3000
<b>AE72-H</b>	525	7	1	3,85	2T	800	2000	1100	1250	2150	1710	1610	450	3000
<b>AE82-H</b>	630	8	1	4,52	2T	900	2000	1100	1400	2150	1710	1760	450	3000
	<b>PT</b> Potencia <b>Q</b> Capacidad de carga <b>P</b> Nº Máx. de personas <b>V</b> Velocidad				<b>PL</b> Paso libre puertas <b>AP</b> Altura de puertas <b>2C</b> 2 Hojas centrales <b>2T</b> 2 Hojas telescópicas <b>SB</b> Semiautomáticas+bus <b>T</b> Tipo de puerta			<b>AC</b> Ancho de cabina <b>FC</b> Fondo de cabina <b>A</b> Altura			<b>AH</b> Ancho de hueco <b>FH</b> Fondo de hueco <b>F</b> Foso <b>H</b> Huida			
-Dimensiones para cabinas estándar y decoración en skinplate con suelos porcelánicos. -Si las medidas de hueco de su ascensor y de cabina no corresponden a la de las tablas consulte a nuestro equipo comercial. -Modelo de 2 embarques.														